


LAVAVAJILLAS 400X400

CF-40 DL/DL DP


- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 1mm y con componentes de alta calidad
- Mandos protegidos anti-humedad
- Doble pared
- Cierre de doble bola con micro
- Ciclo de lavado fijo 120” - 30 cestas/h
- Bomba de lavado LGB 0’5 HP
- Brazos lavado y aclarado inferiores y superiores giratorios, desmontables, fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%)
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton
- Dotación: 2 cestos universales, 1 cestillo de cubiertos



ALTURA ÚTIL
27 cm



75.5
51
51.5



Tirador:
en acero inox.



P.V.P.: 1.690€ - DL

P.V.P.: 1.900€ - DL DP
(con bomba descarga)

Refuerzo bisagra:
mayor robustez
y resistencia



Brazos de lavado:
mínima incrustación
de cal, menor peso,
mayor facilidad de giro e
inalterable a productos químicos



*Recomendamos la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

LAVAVAJILLAS 400X400


CF-40 DL/DL DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	51x51.5x75.5 cm	Dimensiones cesta	40x40
Productividad máx.	1.080 vasos/h	Altura útil	27 cm
Ciclo fijo lavado	120" (100+2+18)	Capacidad cuba	11 l
Temperatura cuba	60 °C	Temperatura calderín	85 °C
Pot. bomba lavado	0.37 Kw - LGB 0.7 HP	Capacidad calderín	3 l
Resistencia cuba	2 Kw	Consumo agua	2 l/ciclo
Resistencia calderín	2.4 kW	Desagüe	28 mm Ø
Tensión	230 V/1N	Toma de agua	3/4"
Consumo máx.	12.4 Amp /2.8 kW	Presión entrada	2 ÷ 5 bar

DOTACIÓN DE SERIE: 2 cestos universales + 1 cestillo de cubiertos

SISTEMA DE INSTALACIÓN

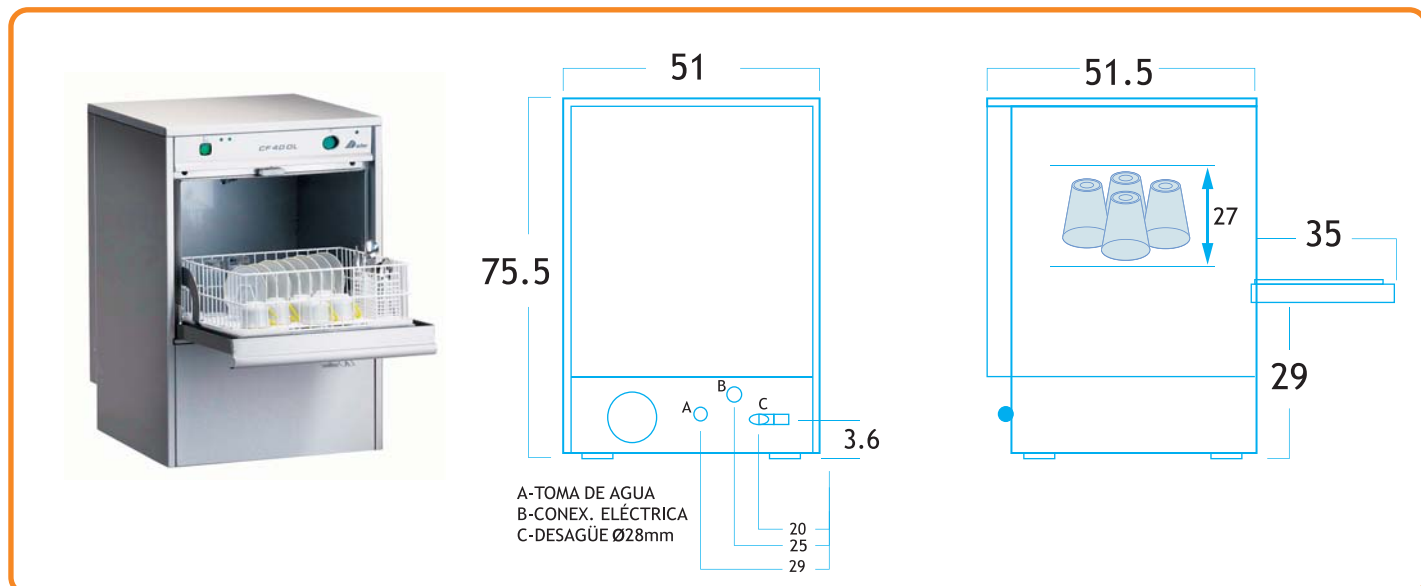

**RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN DE
DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH**

Mejora el resultado
Disminuye el consumo

OPCIONAL Y ACCESORIOS

- Bomba de descarga
- Descalcificador manual 8l - **105€**
- Descalcificador manual 12l - **125€**
- Descalcificador automático (consultar)
- Dosificador de detergente - **135€**