




## LAVADO

### TÚNELES DE ARRASTRE EVO197-4P+ B.ACLARADO+PRELAVADO (4 CICLOS)

Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.


Los modelos EVO: garantiza unos consumos de un 23% inferiores la versión Estándar, hasta 1,2 l/cesta; destaca por una amplia versatilidad de empleo y una elevada productividad, gracias al avanzado sistema de aclarado adaptativo.

- Fabricación modular.
- Altura útil de carga 45 cm.
- Fabricación de doble pared.
- Cámaras de lavado sin tubos internos.
- Filtros de la cuba integrales.
- Módulo de lavado integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Arrastre de las cestas mediante guías laterales.
- Economizador de aclarado.
- Aclarado integrado.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión USB integrada.
- Bomba de aclarado
- Aclarado variable.
- 4 programas de lavado.
- Prelavado intenso

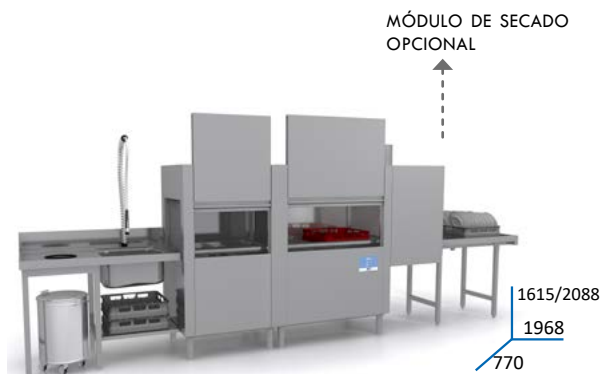


EVO197-4P+B. ACLARADO+PRELAVADO

MESAS DE ENTRADA Y SALIDA OPCIONALES

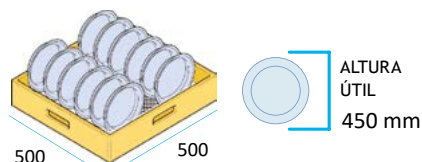

**1 AÑO GARANTÍA**  
Condicional a uso,  
producto e instalaciones  
adecuadas.



FILTRADO SECUENCIAL


Los módulos de prelavado y lavado disponen de una combinación de filtros y de prefiltros de cajón, fabricados en acero, presentes en todas las cubas; realizan un filtrado progresivo del agua de lavado de la cual se eliminan todas las partículas con un diámetro superior a 1 mm.



DOBLE PARED

Reduce la pérdida de calor y el ruido, las puertas tienen doble pared con aislamiento.

### GRAN APERTURA

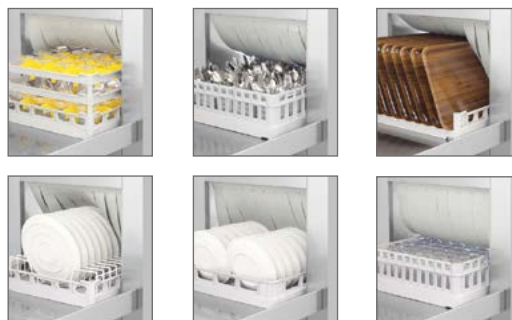

#### DOTACIÓN

EVO197	1 cesta plana 1 cesta platos 1 cestillo de cubiertos
--------	--



## LAVADO

### TÚNELES DE ARRASTRE EVO197-4P+ B.ACLARADO+PRELAVADO (4 CICLOS)

#### DISPLAY



Pantalla LED de 4 dígitos.


Controles:

- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico

#### CICLOS DE LAVADO

CICLOS - USO	EVO197-4P+B. ACLARADO+PREL
LAVADO LIGERO	270 cestas/h
LAVADO MEDIO/ALTO	200 cestas/h
LAVADO SANITARIO	110 cestas/h
LAVADO VASOS	135 cestas/h

#### MEDIDAS

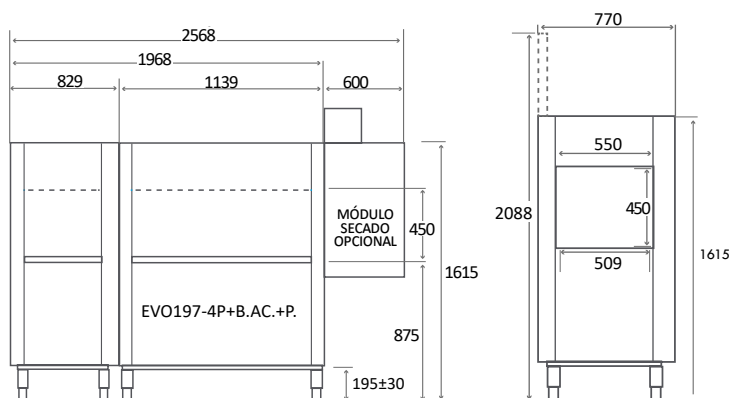

Pies regulables en altura +/- 3cm

	EVO197-4P+B. ACLARADO+PRELAVADO
<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	1968 x 770 x 1615 (2088) mm
<b>Pot. bomba prelavado</b>	1.500 W - Doble salida
<b>Temperatura prelavado</b>	45 °C
<b>Capacidad cuba</b>	70 l.
<b>Resistencia cuba</b>	1.5 Kw
<b>Bomba lavado</b>	Doble salida
<b>Pot. bomba lavado</b>	1.5 Kw
<b>Temperatura lavado</b>	60°C
<b>Capacidad calderín</b>	17 l.
<b>Resistencia calderín</b>	15,5 Kw
<b>Pot. Bomba aclarado</b>	200 W
<b>Temperatura aclarado</b>	82°C
<b>Consumo aclarado</b>	240min/320máx l/h
<b>Pot. máx 40-60°C estándar conmutación cuba/calderín</b>	30,2 Kw

#### OPCIONES

- Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.