




## LAVAVAJILLAS 400X400

### EVOLINE-40

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 1mm y con componentes de alta calidad
- Mandos protegidos anti-humedad
- Bisagras de puerta reforzadas
- Cierre de doble bola con micro
- 5 ciclos de lavado fijo: 60”-120”-180”-240”-600”
- Bomba de lavado 0’5 HP
- Brazos lavado y aclarado inferiores y superiores giratorios, desmontables, fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%)
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton
- Dotación: 1 cesta universal, 1 cestillo de cubiertos



**P.V.P.: 1.740€**



Display digital: sencillo y antihumedad



Brazos de lavado:  
mínima incrustación  
de cal, menor peso,  
mayor facilidad de giro e  
inalterable a productos químicos

Bisagra:  
mayor robustez  
y resistencia



\*Recomendamos la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH



## LAVAVAJILLAS 400X400


### EVOLINE-40

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	49.5x51.5x73.5 cm	Dimensiones cesta	40x40
Productividad máx.	60-30-20-15-6 cestas/h	Altura útil	27 cm
Ciclo fijo lavado	60"-120"-180"-240"-600"	Capacidad cuba	11 l
Temperatura cuba	60 °C	Temperatura calderín	85 °C
Pot. bomba lavado	0.37 Kw - 0.5 HP	Capacidad calderín	3 l
Resistencia cuba	2 Kw	Consumo agua	2 l/ciclo
Resistencia calderín	2.4 kW	Desagüe	28 mm Ø
Tensión	230 V/1N	Toma de agua	3/4"
Consumo máx.	2.8 kW	Presión entrada	2 ÷ 4 bar

**DOTACIÓN DE SERIE:** 1 cesta universal + 1 cestillo de cubiertos

#### SISTEMA DE INSTALACIÓN

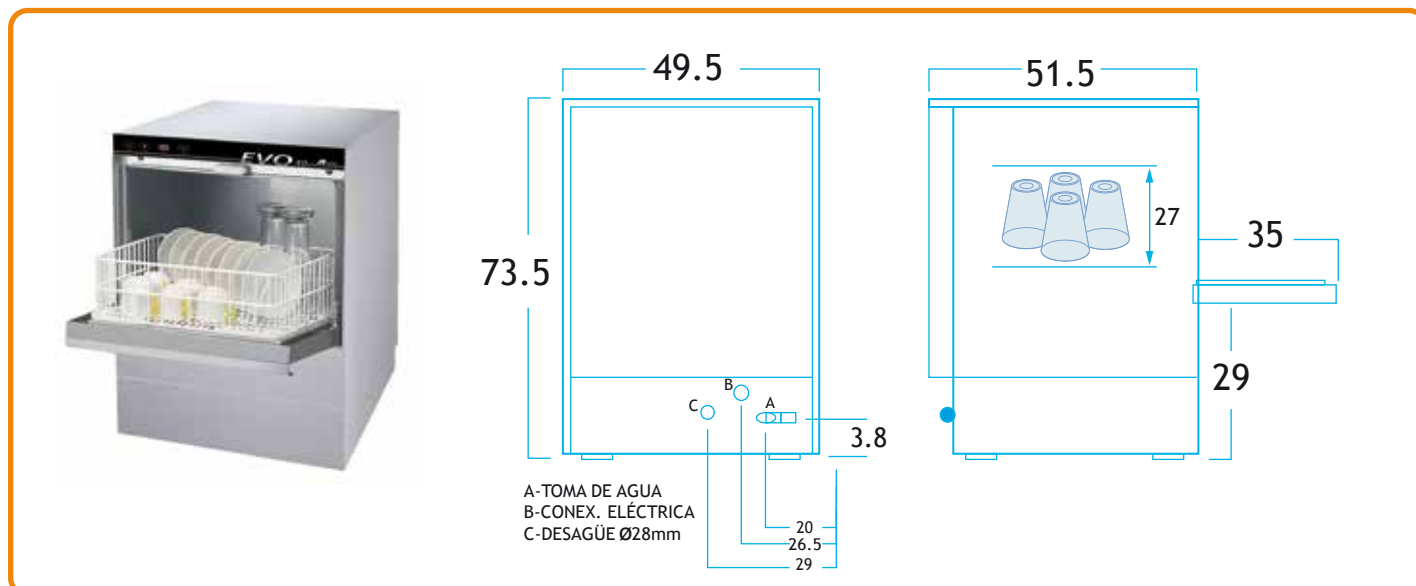

#### RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN DE DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH

Mejora el resultado  
Disminuye el consumo



#### OPCIONAL Y ACCESORIOS

- Descalcificador manual 8l - 105€
- Descalcificador manual 12l - 125€
- Descalcificador automático (consultar)
- Dosificador de detergente - 112.5€

