



LAVAVAJILLAS 500X500

**2 AÑOS
GARANTÍA***

NL-50

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.
- Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.
- Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Desagüe Ø 32 mm y entrada de agua 3/4”.



**2 CICLOS
DE LAVADO**




Ciclos de lavado fijo:

- 120” (30 CESTAS/H)
- 180” (20 CESTAS/H)


- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.
- Fácil acceso a los componentes.
- Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%) fácilmente desmontables. Inalterable a químicos.

Dotación:

- 1 cesta universal
- 1 cesta platos
- 1 cestillo de cubiertos



Puerta con bisagras reforzadas para mayor durabilidad



Tirador robusto en acero INOX



Brazos especiales de pulverización en forma de hoja para el enjuague final a alta temperatura.

Indispensable la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

*Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas



LAVAVAJILLAS 500X500

NL-50


2 AÑOS
GARANTÍA*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	575 x 600 x 804 cm	Dimensiones cesta	500x500
Produc. cestas/hora	20 c/h - 30 c/h	Altura útil	340 mm
Ciclos fijos lavado	180" - 120"	Capacidad cuba	17 l
Temperatura cuba	60 °C	Temperatura calderín	85 °C
Pot. bomba lavado	0.55 Kw - FIR 0.7 HP	Capacidad calderín	7 l
Resistencia cuba	2.8 Kw	Consumo agua	1.5 l/ciclo
Resistencia calderín	2.8 kW - 6kW	Desagüe	32 mm Ø
Tensión	230V/1N - 400V/3N	Toma de agua	3/4"
Consumo máx.	3.4 kW - 6.6 Kw	Presión entrada	2 ÷ 4 bar

DOTACIÓN DE SERIE: 1 cesto universal + 1 cesto platos + 1 cestillo de cubiertos

SISTEMA DE INSTALACIÓN

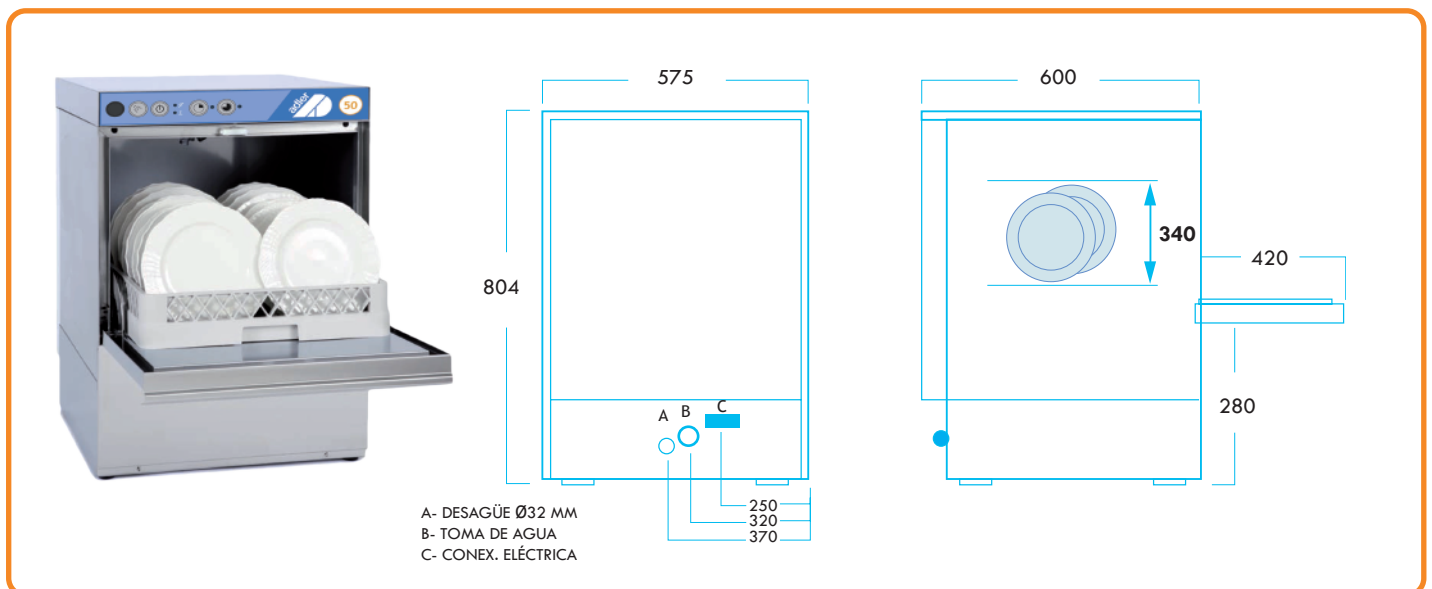

INDISPENSABLE LA INSTALACIÓN DE DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH

Mejora el resultado
Disminuye el consumo



OPCIONAL Y ACCESORIOS

- Descalcificador manual 8l
- Descalcificador manual 12l
- Descalcificador automático (consultar)
- Dosificador de detergente



*Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas