



## LAVAUTENSILIOS

AP - 5

- Carga frontal, versátil y práctica
- Sistema de control visual y acústico
- Panel táctil de control electrónico
- Fácil utilización con display multifunción que indica las temperaturas de agua de cuba y calderín
- Doble pared
- Cuba estampada con doble filtro acero inox
- 11 ciclos de lavado de 2 a 12 min
- Producción estimada 30 cestas/h
- Ciclo autolimpiador
- Puede lavar también vidrio
- Dosificador de detergente y abrillantador de serie
- Sistemas de aclarado a presión constante, independientemente de la presión del agua en la red
- Bomba de aclarado de alta tecnología con orificios especiales en acero para conseguir óptimos resultados, ahorrando energía y agua.
- Dotación: 1 cesto de acero inoxidable




193  
147  
85

**P.V.P.: 16.725€**

Ideal para:

**OBRADORES  
PANADERÍA  
HELADERÍA**





## LAVAUTENSILOS


AP - 5

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	147x85x193 cm	Altura útil	85 cm
Productividad máx.	30 cestas/h	Temp. agua entrada	15 °C
Dimensiones cesta	131x70	Capacidad cuba	131 l
Pot. bomba lavado	2 x 2.7 Kw · 3.7 HP	Capacidad calderín	17 l
Potencia instalada	15.5 kW	Consumo agua	3 l/ciclo
Resistencia depósito	9.5 kW	Toma de agua	3/4"
Resistencia caldera	9.5 kW	Presión entrada	1.5 ÷ 6 bar
Ciclos lavado	11 de 120" a 720"		

**DOTACIÓN DE SERIE:** 1 cesto de acero inoxidable

### SISTEMA DE INSTALACIÓN

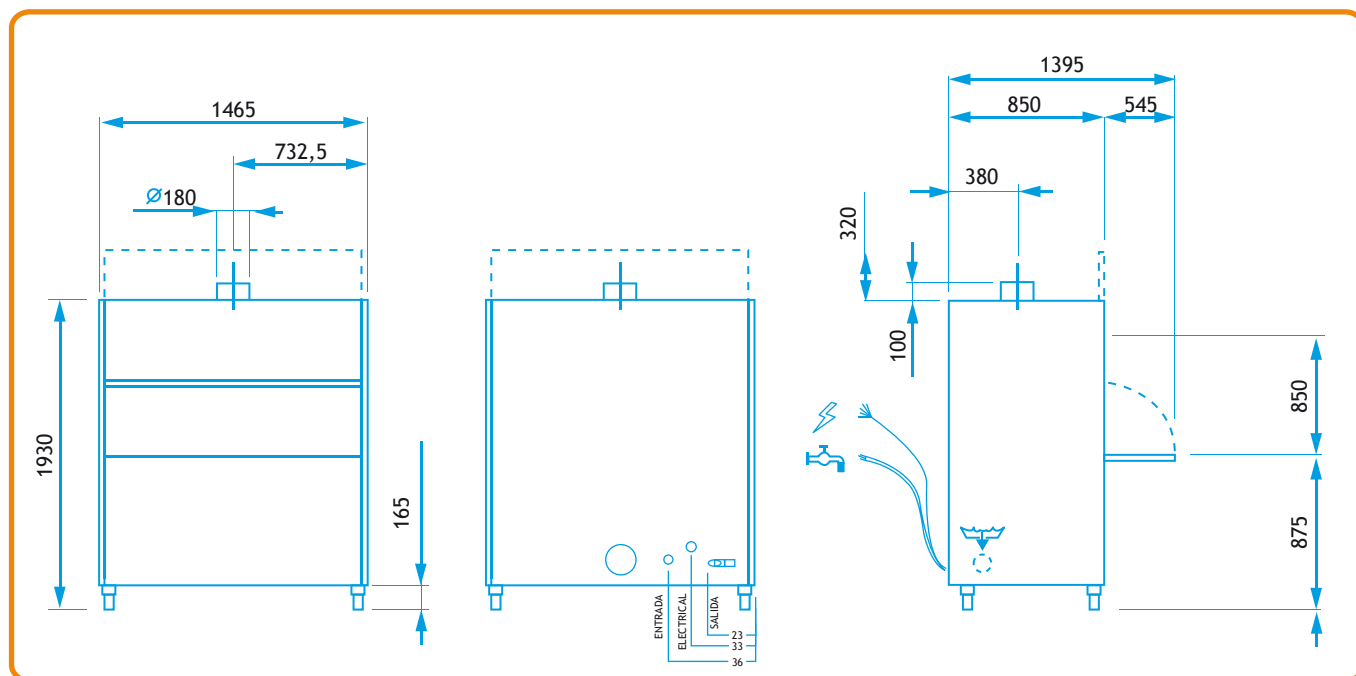

**RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN DE  
DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH**

Mejora el resultado  
Disminuye el consumo