

## LAVAVAJILLAS 400X400

NL-40 DL/DL DP

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 1mm y con componentes de alta calidad
- Mandos protegidos anti-humedad
- Bisagras de puerta reforzadas
- Cierre de doble bola con micro
- Ciclo de lavado fijo 120” - 30 cestas/h
- Bomba de lavado LGB 0’5 HP
- Brazos lavado y aclarado inferiores y superiores giratorios, desmontables, fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%)
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton
- Dotación: 2 cestos universales, 1 cestillo de cubiertos



Bomba de descarga



**P.V.P.: 1.490€ - DL**

**P.V.P.: 1.690€ - DL DP**  
(con bomba descarga)



Brazos de lavado:  
mínima incrustación de cal, menor peso, mayor facilidad de giro e inalterable a productos químicos

Bisagra:  
mayor robustez y resistencia



\*Recomendamos la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

## LAVAVAJILLAS 400X400


### NL-40 DL/DL DP

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	48x50.5x74.5 cm	Dimensiones cesta	40x40
Productividad máx.	1.080 vasos/h	Altura útil	27 cm
Ciclo fijo lavado	120" (100+2+18)	Capacidad cuba	11 l
Temperatura cuba	60 °C	Temperatura calderín	85 °C
Pot. bomba lavado	0.37 Kw - LGB 0.5 HP	Capacidad calderín	3 l
Resistencia cuba	2 Kw	Consumo agua	2 l/ciclo
Resistencia calderín	2.4 kW	Desagüe	28 mm Ø
Tensión	230 V/1N	Toma de agua	3/4"
Consumo máx.	12.4 Amp /2.8 kW	Presión entrada	2 ÷ 5 bar

**DOTACIÓN DE SERIE:** 2 cestos universales + 1 cestillo de cubiertos

#### SISTEMA DE INSTALACIÓN

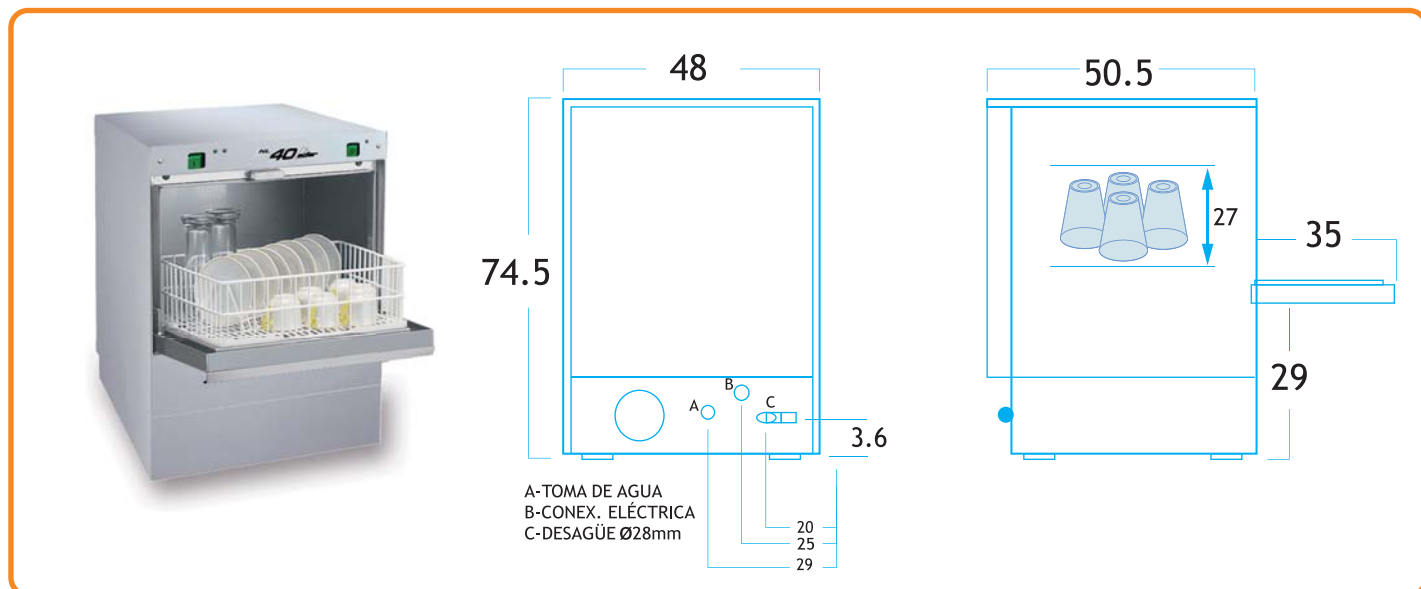

**RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN DE  
DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH**

Mejora el resultado  
Disminuye el consumo

#### OPCIONAL Y ACCESORIOS

- Descalcificador manual 8l - **105€**
- Descalcificador manual 12l - **125€**
- Descalcificador automático (consultar)
- Dosificador de detergente - **135€**