



## LAVADO

### LAVAVAJILLAS NL-35 (MONOFÁSICO)

- Fácil de usar y muy fiable en el tiempo.
- Con pulsadores mecánicos de gran tamaño y control electrónico.
- El cuerpo y el depósito están fabricados con acero INOX AISI 304L 18/8 parcialmente prensado.
- Puerta resistente de doble aislamiento.
- Tecnología dFilter con doble filtración que asegura una filtración de agua de alta calidad para preservar todos los componentes y asegurar excelentes resultados de lavado.
- Todos los componentes son fáciles de desmontar para la operación de limpieza diaria y se colocan frente a la máquina para el mantenimiento de servicio.
- Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%) fácilmente desmontables, inalterable a químicos. Menor peso (290g) que garantiza la calidad del aclarado desde 2 bares de presión.
- Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incorporado.
- Desagüe Ø 32 mm y entrada de agua 3/4".
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma Faston.
- Opción con bomba (consultar)



674  
430  
511

NL 35

CON DISPLAY DE TEMPERATURA DE SERIE Y DOSIFICADOR PERISTÁLTICO ABRILLANTADOR

**2 AÑOS GARANTÍA**  
Condicional a uso,  
producto e instalaciones  
adecuadas.




**LAVADO Y ACLARADO**  
INFERIOR Y SUPERIOR



Sistema de filtrado dFilter de doble eficacia, garantizando un lavado óptimo.



Terminación curva para mayor higiene. Guías desmontables. Orificio pre-instalación detergente. Doble filtro.



ALTURA ÚTIL  
220 mm

CICLOS DE LAVADO FIJO

**CORTO** 120" - 30 CESTAS/H



Bisagra reforzada para mayor durabilidad.



Filtros y brazos de lavado fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio 30%.

	DOTACIÓN
NL 35	2 cestas universales 1 cestillo de cubiertos






## LAVADO

### LAVAVAJILLAS NL-35 (MONOFÁSICO)

#### DISPLAY



#### SISTEMA DE INSTALACIÓN

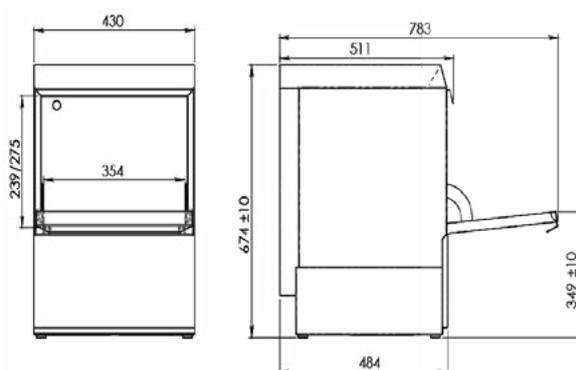

**LAVADO Y ACLARADO  
INFERIOR Y SUPERIOR**

	NL 35
<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	430 x 511 x 674 mm
<b>Bomba desagüe</b>	-
<b>Capacidad cuba</b>	9 l.
<b>Capacidad calderín</b>	3 l.
<b>Consumo de agua</b>	1,7 l/ciclo
<b>Temperatura cuba</b>	55 °C
<b>Temperatura calderín</b>	82 °C
<b>Resistencia cuba</b>	2 kW
<b>Resistencia calderín</b>	2,4 kW
<b>Pot. Bomba Lavado</b>	0,20 Kw - 0,3 HP
<b>Consumo máximo</b>	2,5 kW
<b>Tensión</b>	230 V/1N
<b>Presión entrada agua</b>	2 ÷ 4 Bar
<b>Descalcificador auto. incorporado *</b>	BAJO PEDIDO

#### OPCIONES

- Kit Bomba de Aclarado: consultar.
- \*Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.
- Suplemento cambio de cesta: +15€