




## REFRIGERACIÓN

### MINI-CÁMARA POSITIVA 0-14

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Gran capacidad de almacenamiento en mínimo espacio.
- Paneles modulares de 80 mm de espesor.
- Diseño elegante y profesional.
- La unidad de compresor va completamente premontada en el panel de techo.
- Tres estantes de acero Inox regulables en 5 niveles.
- Preparadas para funcionar en ambientes cálidos.
- Clase climática 5.
- Suelo Inox con perfil sanitario.
- Pared y techo con perfil sanitario.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Mantenimiento Congelados
Temperatura	-18 °C a -23 °C
Aislamiento	80 mm
Dimen. interiores (LxPxH)	94 x 92 x 173 cm
Dimen. exteriores (LxPxH)	110 x 108 x 228 cm
Estantería	3 estantes rejillas acero inoxidable
Capacidad Útil	1.496 l
Alimentación	220-240 V - 50 Hz
Potencia Absorbida	940 W
Potencia compresor	1 HP
Temp.Evap. (-10°C, TA 43°C)	860 W
Refrigerante	R-404a - 440 g
Descarche y condensación	Automática

**P.V.P.: 3.900 €**

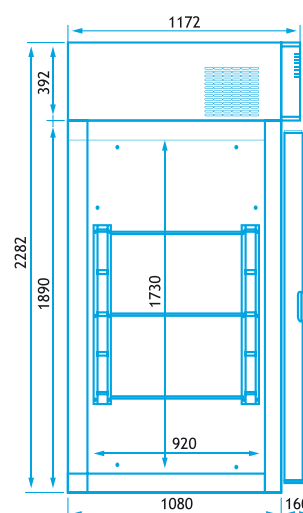


Suelo INOX antideslizante



Esquinas 135°



Válvula equilibradora de presión (congelación)



Aislamiento ecológico



Controlador electrónico programable



3 estantes INOX alta resistencia