



## VITRINAS DE BARRA

### SERIE CRISTAL CURVO - RADIO 20° - VT-SP

- Laterales en metacrilato.
- Puertas de corredera en metacrilato de 3 mm., guiadas sobre perfil sanitario para facilitar la limpieza.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 mm. (incluidas).
- Sistema de iluminación interior mediante tira LED impermeable (luz fría).
- Gas Refrigerante R-134a.
- Control de temperatura mediante termostato manual y termómetro digital.
- Temperatura de Trabajo +1° / +5° a 25° ambiente.
- Construidas con bandeja de acero inoxidable y perfiles de aluminio.
- Cristal curvado templado radio especial 20 grados.





VT- SP 6

CUBETAS INCLUIDAS



Perfiles de aluminio.

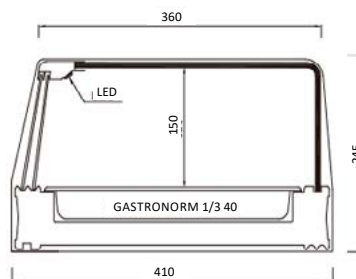


Evaporador interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm. Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos.

	6 CUBETAS	8 CUBETAS
	VT-SP 6	VT-SP 8
<b>Dimensiones ext. (LxPxH)</b>	1.566 x 410 x 245 mm	1.926 x 410 x 245 mm
<b>Temperatura trabajo</b>	+1/+5°C	+1/+5°C
<b>Voltaje</b>	220V-240 ~ 1N	220V-240 ~ 1N



Control de temperatura mediante termostato electrónico digital.



Perfil sanitario para una sencilla y correcta limpieza de las guías correderas



Iluminación LED impermeable. Luz fría.